

Krones -Campanas Centradoras-Llenado de Botellas

Características y Beneficios Notables


- ✓ Diseño sencillo. Encaja en la guía de centrado de Krones.
- ✓ Cambio de sello por parte del operador en línea en segundos
- ✓ Ahorro superior al 50 % respecto a los componentes de repuesto OEM
- ✓ Disponibilidad de componentes enviados en 24 horas

Descripción del Producto

La Campana Centrador diseñada específicamente para las Líneas de Embotellado de Krones ha combinado la simplicidad de reparación y mantenimiento con el rendimiento para su operación de llenado.

Este nuevo diseño simplificado ha permitido a cualquier operador cambiar la campana de centrado en segundos; además de cambiar el sello en línea todo a mano

Los sellos están disponibles en múltiples durómetros para garantizar el sellado adecuado durante el proceso de llenado adaptado a sus exigentes necesidades y condiciones operativas.

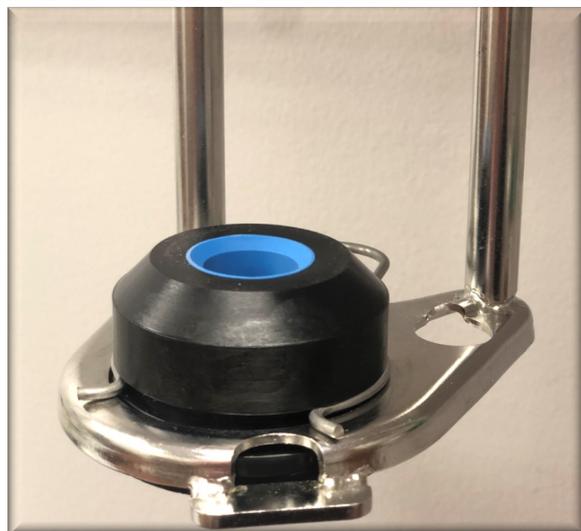

Función del Producto

La campana de centrado está diseñada para encajar en el actual sistema de guía de centrado OEM de Krones, proporcionando una ventana de centrado grande y permitiendo un cambio de sello sencillo.

Se recomienda utilizar el sello SR-14-A-85 y K-101-CLIP de Marks Machinery para obtener el mejor rendimiento.

El diseño probado de Marks Machinery durante 30 años mantiene el sello

28mm Seals Durometer Variations						
						
Sello Número	SR-15-A-64	SR-15-A-70	SR-15-A-73	SR-15-A-75	SR-15-A-80	SR-15-A-85
Durómetro	64	70	73	75	80	85
Color	Azul	Gris	Natural	Blanco	Negro	Off White
Presión del tazón	<35 psi	30 - 35psi	35 - 45 psi	35 - 45 psi	45 - 60 psi	65+ psi
Presión del cilindro	<45 psi	40 - 45 psi	45 - 55 psi	46 - 55 psi	55 - 70 psi	75+ psi
Vidrio						
Aluminio						
PET						
Ciclo de Vida Típico	>600,000	>600,000	>600,000	>600,000	>600,000	>1,000,000
Resistencia al desgaste	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Alto